



8405,8490

Givarkabel M12

Regals givarkablage är utformade för att användas i krävande applikationer. Kablarna är skärmda för EMC-prestanda, kabelmantel i PUR med övergjuten M12 kontakt ger en tålig kabel som klarar tuff miljö.

Våra standardkablage har fyra poler vilket gör att de passar med de flesta av våra cylindergivare. Men kan även användas tillsammans med andra givare som har M12-kontakt.

Vårt standardsortiment består av 5 m eller 10 m långa kablar med rak eller vinklad M12-kontakt. Det är även möjligt med kundanpassade kablage, kontakta oss för mer information.



SPECIFIKATIONER

Matningsspänning	< 250 V
Isolationsresistans	> 10 ⁹ Ω
Ledararea	4x 0,34 mm ²
Kodning	A-standard
Temperatur	-40 ...80 °C
Skyddsklass	IP68 (ansluten)
Böjradie	> 50 mm
Material:	
M12 mutter	CuZn nickelplätterad
Tätning	FPM
Kontaktstift	CuZn guldplätterad
Kabel	PUR
Mantel ledare	PVC


- Skärmd kabel
- PUR kabel
- Övergjuten M12-kontakt

ORDERINFORMATION

Benämning	Längd	Kontakt
8405C	5 m	Rak M12
8410C	10 m	Rak M12
8490C	10 m	Vinklad M12

INKOPPLING

Ledare	Pin	Potentiometer (PS6500/PS6300)	GYcAT4
Brun	1	Matning	Matning
Vit	2	-	0 V
Blå	3	0 V	Utsignal
Svart	4	Utsignal	COM
Skärm	M12 mutter		




M12 A-kodad hona

8405, 8490

Givarkabel M12

8405C och 8410C

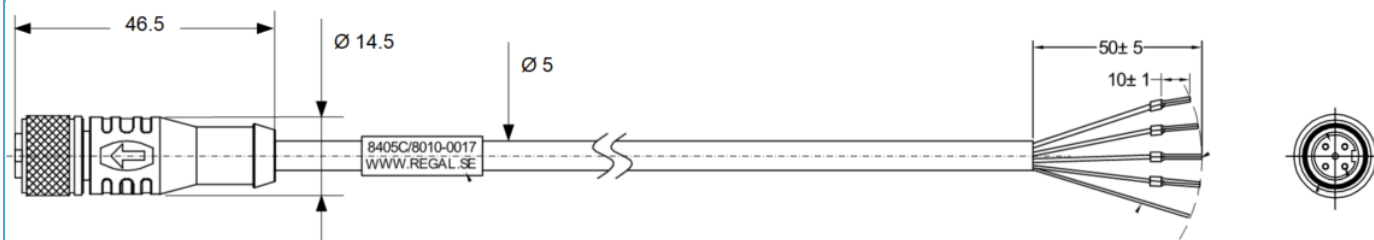

8490C (10 m)

